

**FLAT FACE/SCREW**  
**VITE VALVOLA PIANA/ACCIAIO**  
**FLAT FACE SCREW COUPLINGS/STEEL**  
**FLACHDICHTENDE SCHRAUBKUPPLUNGEN/STAHL**  
**COUPLEURS FACE PLANE A VISSER/ACIER**

**Caratteristiche tecniche**

- Intercambiabilità: disegno esclusivo Dnp
- Omologazione: API 16D
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: a vite
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III) e Zn-Ni
- Filettature: BSP - NPT - SAE
- Guarnizioni standard: FKM e PU
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +100 °C
- Pressioni di esercizio: 350 bar
- Connessione in pressione: consentita (lato maschio o lato femmina)
- Massima pressione residua: 300 bar

Nominal size				Max working pressure MPa	Rated flow l/min	Max flow rate l/min	Min burst pressure			Fluid spillage cc
DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
25	4	19	14,8	35	100	200	130	140	130	0,020

1 MPa = 145,04 psi • 1 l = 0,264 gal

**Technical data**


- Interchange: exclusive Dnp profile
- Approval: API 16D
- Occlusion: flat face
- Locking: screw
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III) and Zn-Ni
- Threads: BSP - NPT - SAE
- Standard seals: FKM and PU
- Working temperature: -25 °C +100 °C
- Working pressure: 350 bar
- Connection under pressure: allowed (both male or female side)
- Max residual pressure: 300 bar

**Technische Merkmale**


- Austauschbarkeit: laut exklusiver Dnp Zeichnung
- Zulassung: API 16D
- Verschluss: flachdichtend
- Kupplung: Schraubweise
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III) und Zn-Ni
- Gewinde: BSP - NPT - SAE
- Standard-Dichtungen: FKM und PU
- Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
- Betriebsdruck: 350 bar
- Kuppeln unter Druck: erlaubt (Steckerseite oder Muffeseite)
- Max. Restdruck: 300 bar

**Caracteristiques techniques**

- Intercambiabilité: projet exclusif Dnp
- Attestation: API 16D
- Obturation: clapet plat
- Accrochage: vissé
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III) et Zn-Ni
- Taraudage: BSP - NPT - SAE
- Joints standard: NBR et PU
- Température de service: -25 °C +100 °C
- Pression de service: 350 bar
- Connexion sous pression: possible (côté male ou femelle)
- Pression restante max: 300 bar

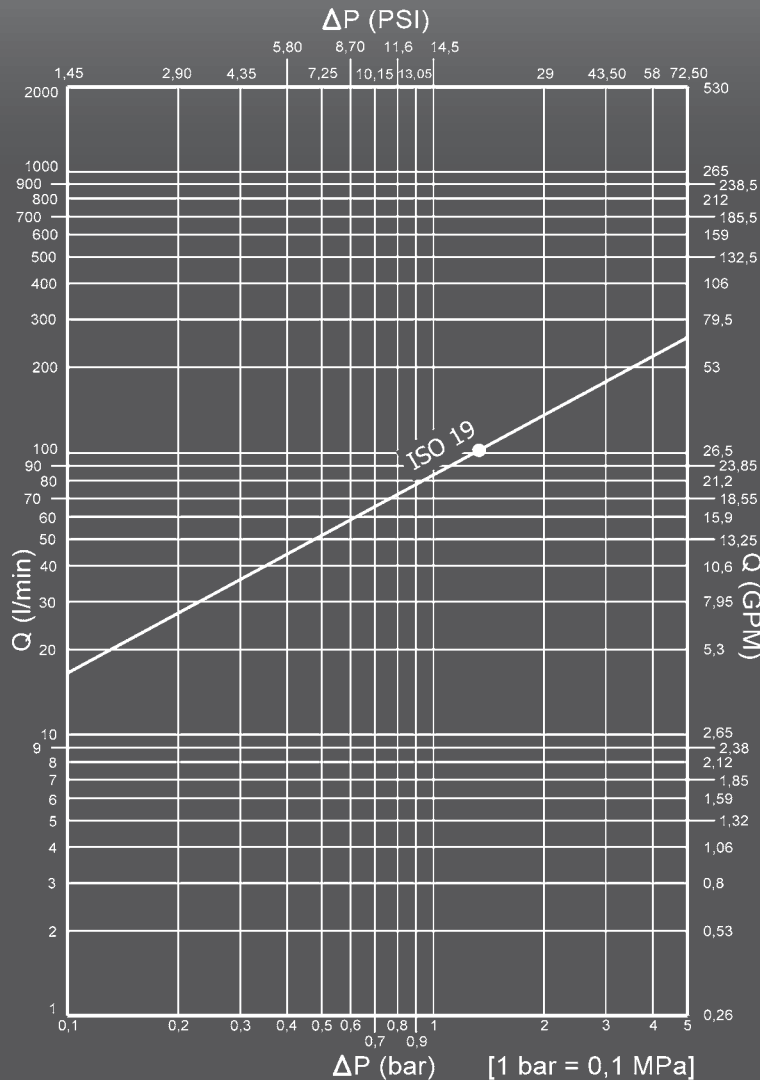


**PVT4 BOP DN25 - BG 4 - ISO 19**

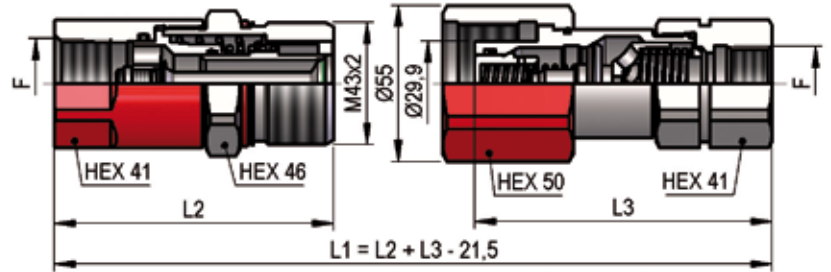


THREADS	L2	L3	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
					COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
IG 1	94,5	105	BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	PVT4.2519.112 BOP	754	12	PVT4.2519.113 BOP	751	12
	94,5	105	NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	PVT4.2519.012 BOP	759	12	PVT4.2519.013 BOP	758	12
	97,5	105	BSP 1"	DIN 3852-2-X	PVT4.2525.112 BOP	725	12	PVT4.2525.113 BOP	693	12
	97,5	105	NPT 1"	ANSI B1.20.3	PVT4.2525.012 BOP	731	12	PVT4.2525.013 BOP	700	12
IG 2	95	105	1"1/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVT4.2527.032 BOP	762	12	PVT4.2527.033 BOP	745	12
	95	105	1"5/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVT4.2533.032 BOP	703	12	PVT4.2533.033 BOP	687	12

**THREADS**

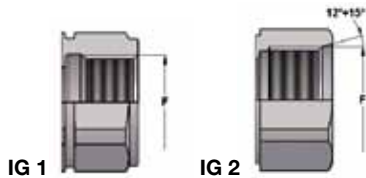


**PLASTIC CAPS**

NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG				MALE DUST CAP				COLOUR	MATERIAL		
DNP	BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight	COD. M	Dimensions			Weight		
				D	L	D1	(g)		D	L	D1	(g)		
25	4	19	SPVT.25002	53	290	47,5	72	SPVT.25003	48	290	47,5	74		PVC

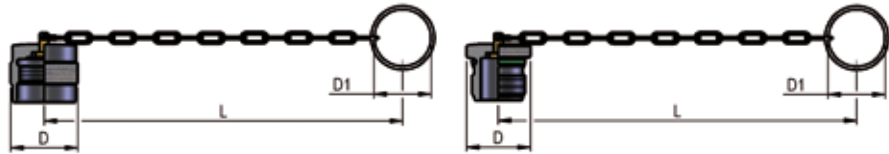


**METAL CAPS**

NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG				MALE DUST CAP				MATERIAL		
DNP	BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight	COD. M	Dimensions			Weight	
				D	L	D1	(g)		D	L	D1	(g)	
25	4	19	SPVT.25202	49,5	275	47,5	84	SPVT.25203	48	275	47,5	115	Aluminum

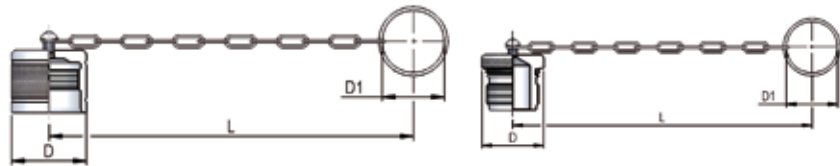

**SPARE PARTS**

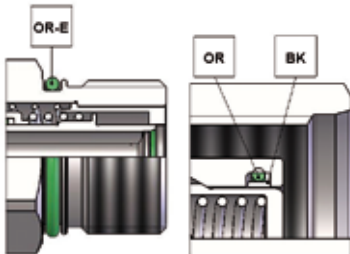

NOMINAL SIZE			FEMALE GASKET		MALE GASKET	
DNP	BG	ISO	OR-E (VITON)	OR (VITON)	BK (PTFE)	
25	4	19	PVT.025.121 V	PLT.025.120 V	PLT.025.130	